

DEKORATİF TİP BORU KOMPANSATÖRÜ

DECORATIVE TYPE PIPE EXPANSION JOINTS

kayse®


Tipler Types

Kaynak Boyunlu With Welded Neck,

Dişli With Thread,



CE

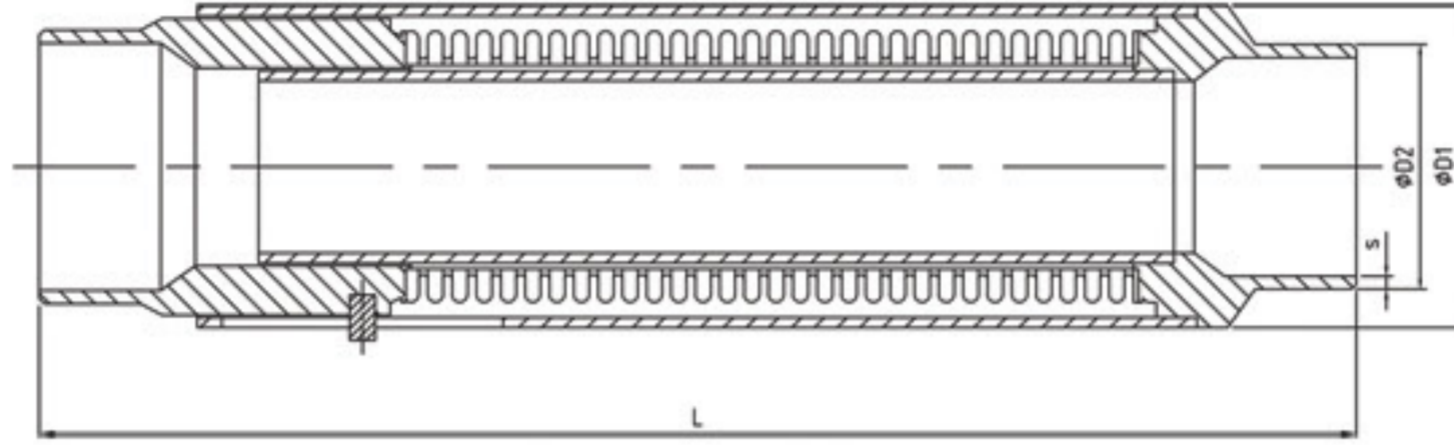

Ölçüler Dimensions	Bağlantı Çapları Connection Diameter									
	-	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Dış Çap Outside Dia.	D	34	38	48.3	57	60.3	76	89	114.3	139.7
Boy Length	L	260	260	260	260	260	260	260	260	260

GENEL

GENERAL

Yüksek katlı binaların tesisat kolonlarında sıcaklık farklılıklarından dolayı genleşme meydana gelir. Bu da borularda zorlanmalara, eğilmelere ve gürültüye neden olur.

- Kolon borularındaki ısı genleşme, gürültü ve esneklik sorunlarını giderir,
- Estetik ve dekoratif görüntüsü ile konutlar, oteller ve görünür mekanlarda kullanılabilir,
- İç kovani basınç kaybı ve eksen kaçıklıklarını önler, dış kovani körükleri dış etkilerden korur,
- Limit pimi sayesinde genleşme miktarı rahatlıkla gözlemlenebilir,
- Toplam genleşme kapasitesi yüksek olmasına karşılık montaj ve öngerilme hatalarına karşı 30 metrede (yaklaşık 10 kat) bir adet kullanılması tavsiye edilir.

In installation columns of high rise buildings, expansions take place due to differences in temperature. This causes undue force on the pipes along with torsions and noise.

- Prevents thermal expansion, noise and flexibility problems in column posts,
- Due to its aesthetic design, it can be used in residences, hotels and places that are visible,
- Prevent inner bushing pressure losses as well as axial deviations, and protects the outer bushing and bellows against external effects,
- The amount of expansion can be easily observed thanks to the limit pin,
- In return for the high total expansion capacity, it is recommended to use one unit for each 30 meters (approximately 10 floors) against assembly and pre-tensioning faults.

NOMINAL PRESSURE	İŞLETME BASINCI	: 16 bar
TEMPERATURE	SICAKLIK	: 100 °C
CONNECTION TYPES	BAĞLANTI TİPLERİ	: Thread or Welded Neck Dişli veya Kaynak B.
CONNECTION SIZES	BAĞLANTI ÇAPLARI	: 1/2" - ... - 4"
EXPANSION	GENLEŞME	: 50 mm (-25 +25)
APPROVALS	ONAYLAR	: TSE 10880, CE